



Погружные компактные легковесные насосы для водоотлива в строительстве, проходке туннелей, горной промышленности и других областях.



Дренажные насосы:

Micro
Macro

Шламовые насосы:

Solid

50 Гц


Micro, Macro и Solid. Выбери малое. Выиграй много.

Вам нужен надежный портативный погружной насос. Такой, который не подведет в критической ситуации. И обеспечит непрерывный водоотлив. Насос, который справится с задачей в самых неблагоприятных условиях, от уборки шлама со стройплощадок и туннелей до водоотлива шахт.

Micro, Macro и Solid от Grindex может выполнить это все и даже больше. Эти компактные насосы исключительно легковесны относительно своей производительности. Выполненные из нержавеющей стали, композитных материалов и полиуретана для высокой прочности и ударостойкости, они безотказны даже при наличии в воде песка, гравия и шлама.

Конструкция этих насосов позволяет быстро и легко обслуживать их. А сервисные комплекты и легко-понятные сборочные инструкции еще больше это упрощают.

Вот, что делает Micro, Macro и Solid уникальными:

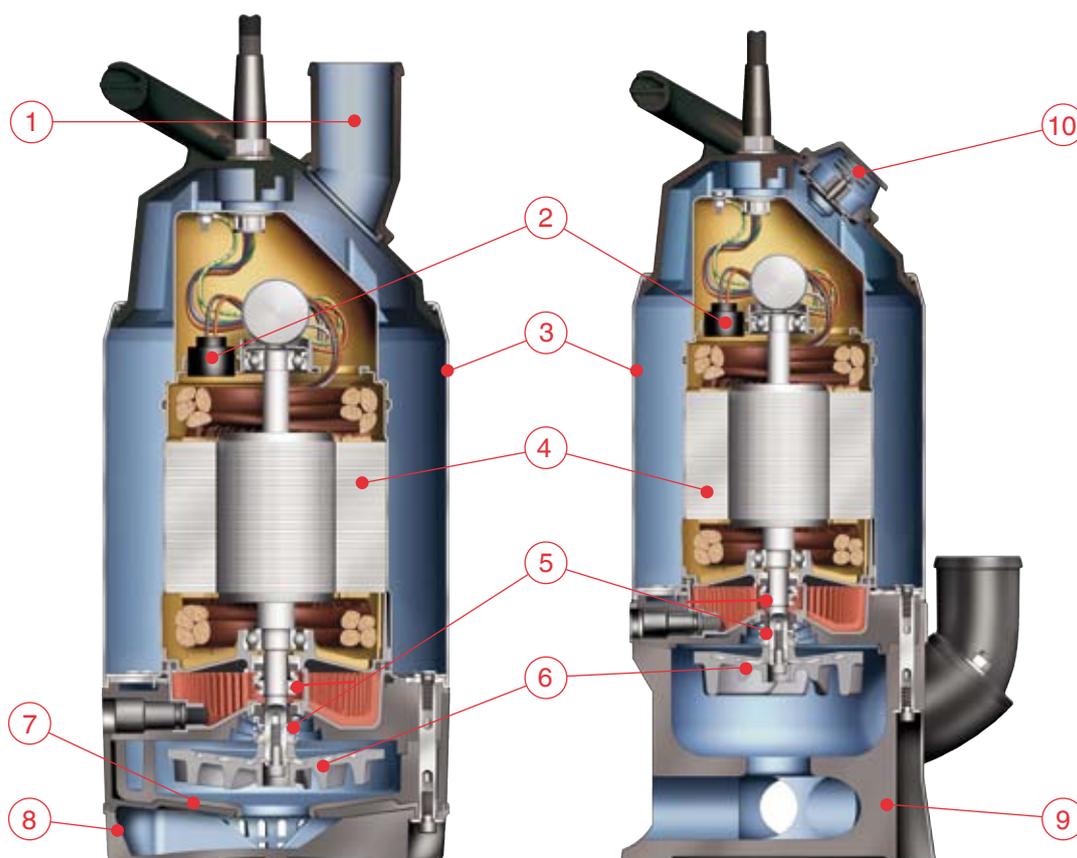


Дренажный насос

1. Выпускной штуцер, вертикальный/горизонтальный
2. Система защиты от перегрева
3. Внешний кожух из нержавеющей стали
4. Асинхронный электродвигатель
5. Двойные механические уплотнения вала


Шламный насос

6. Рабочее колесо из полиуретана
7. Полиуретановые диффузоры
8. Ударопрочный резиновый фильтр
9. Ударопрочный полиуретановый корпус
10. Воздушный клапан


MICRO

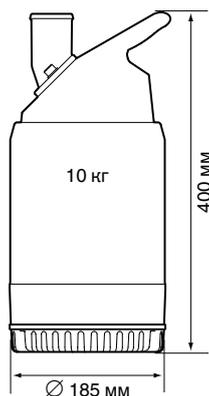

MACRO

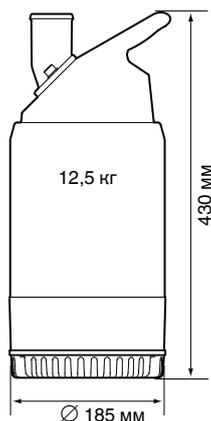

SOLID

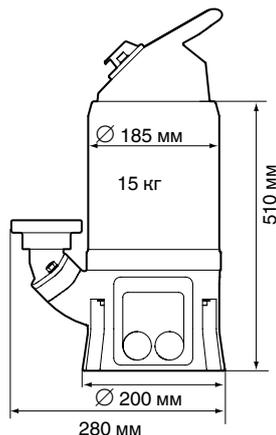

Дренажные насосы

Micro и Macro – незаменимы в применениях, когда основные требуемые условия – быстрота и легкость обращения. Они предназначены для откачки загрязненных вод с показателем pH 3-9 и содержащих относительно абразивные твердые частицы диаметром до 5мм.

Шламовые насосы

Когда сложность задачи выходит за рамки возможностей дренажного насоса, на помощь приходит Solid. Он предназначен для откачки загрязненных вод с показателем pH 3-9, и содержащих твердые частицы песка и гравия диаметром до 38 мм.

Технические характеристики

Тип насоса
Однофазный

Классификация
Электрический погружной насос
Класс защиты: IP68

Силовой кабель
H07RN-F, 3 x 1 мм², 10М

Выпускной штуцер
2", рукав, резьба стандартов BSP или NPSM

Материалы
Верхняя часть: нержавеющая сталь/усиленный полимер

Диффузоры (дренажные насосы):
Износостойкий полиуретан

Корпус насоса (шламовый насос):
Износостойкий полиуретан

Внешний кожух: Нержавеющая сталь

Корпус статора: Нержавеющая сталь

Вал двигателя: Нержавеющая сталь

Верхние уплотнения вала: графит/оксид алюминия

Нижние уплотнения вала: карбид кремния/карбид кремния

Рабочее колесо: Полиуретан

Болты и гайки: Нержавеющая сталь


Спецификация применения

Максимальная глубина погружения: 10м
Максимальная температура жидкости: 35° С
Максимальная плотность жидкости: 1100 кг/м³
pH жидкости: 3-10

Аксессуары

Поплавковый выключатель
Низкая всасывающая манжета

Напор (м)

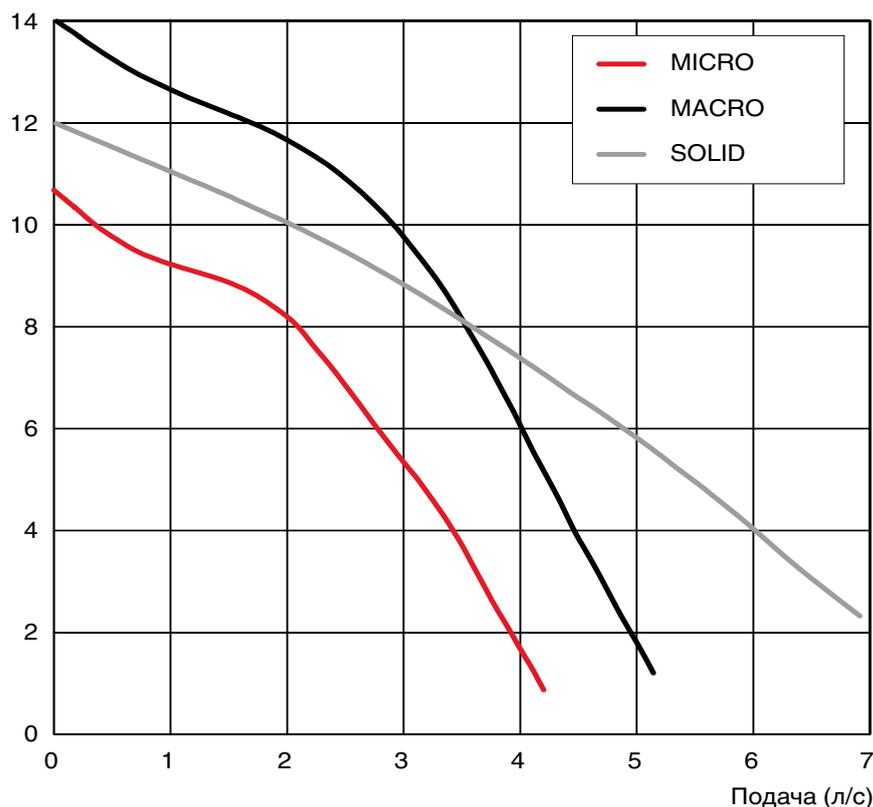

115 В, 230 В /50 Гц	MICRO	MACRO	SOLID
Номинальная мощность	0,42 кВт	0,75 кВт	0,9 кВт
Макс. потребляемая мощность	0,59 кВт	0,97 кВт	1,2 кВт
Номинальный ток при 230 В	2,7 А	4,2 А	5,2 А
Частота вращения двигателя	2760 об/мин	2800 об/мин	2800 об/мин
Сетка фильтра/впускное отверстие	5 x 11 мм	5 x 11 мм	Ø 38 мм
Вес	10 кг	12,5 кг	15 кг
Размеры диаметр/высота	Ø 185 x 400 мм	Ø 185 x 430 мм	Ø 200 x 510 мм



Команда Grindex

Уже на протяжении 50-ти лет, Grindex специализируется на разработке и производстве электрических погружных насосов для профессионалов. Надежные и долговечные, эти насосы выполняют самые сложные и специфические задачи по всему миру. Мы поставили 300 000 насосов в более чем 100 стран мира.

Мы предлагаем насосы практически для любых сфер использования. Наш ассортимент включает дренажные, шламовые, грязевые и насосы для высокоагрессивных сред

Когда Вы используете насос Grindex, Вы можете отдыхать с уверенностью, что Вас поддерживает ответственная компетентная команда. Наши эксперты всегда с Вами, реагируя на любую потребность. Благодаря нашей всемирной сети центров продаж и сервиса, мы обеспечиваем наилучший уровень поддержки – днем и ночью, семь дней в неделю.

Это часть нашего сервиса.

Для более широкой информации, посетите www.grindex.com